

# Visit Brandvarnare

BE1481



## Skydda ditt hem och din familj.

Visit Brandvarnare är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar larmet direkt till din Visitmottagare

### Vakar över ditt hem

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren omedelbart en signal till din Visitmottagare som larmar med ljud,

blixtar eller vibrationer (beroende på mottagare). Visit ger dig en varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk som täcker en hel våning. Det är robust och har långlivade batterier som håller i minst 5 år. Brandvarnaren är också utrustad med en pausfunktion för att undvika falsklarm när du lagar mat och varnar om den slutar fungera.



### Egenskaper

**Sensortyp**  
Optisk-termisk sensor

**Batteritid**  
Håller minst 5 år

**Pausfunktion**  
Användbar vid matlagning

**Säker radiolänk**  
Täcker hela hemmet




# Teknisk information




## Storlek och vikt


Höjd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	37 mm
Vikt:	165 g inkl batteri

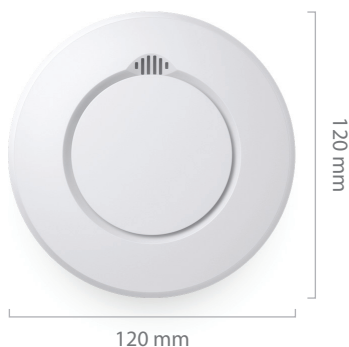

## Knappar och batterier

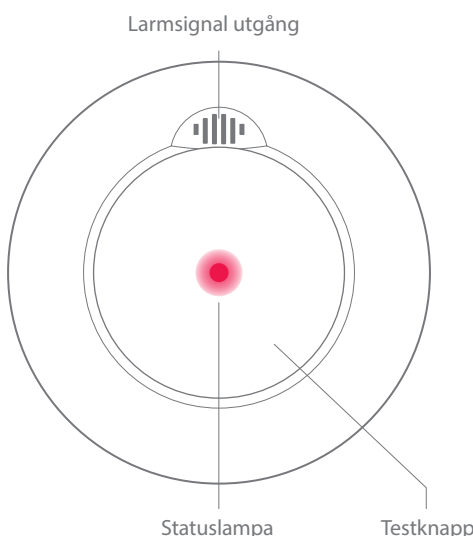

## Monteringsplatta

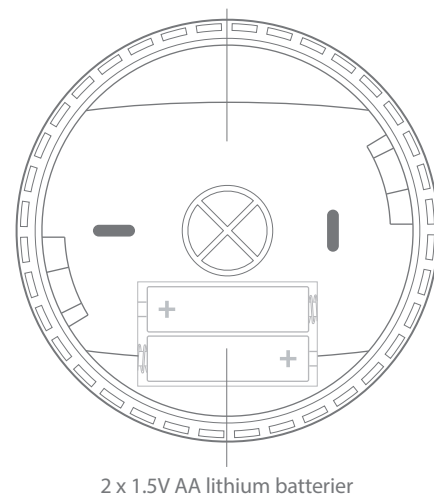

## Egenskaper

- Sensortyp  
Optisk-temisk sensor
- Rökkänslighet  
0.115 – 0.168 dB/m
- Värmekänslighet  
54° - 70° C
- Akustiskt larm  
> 85 dB(A) @ 3m  
Frekvens: 3.2 kHz
- Radiofrekvens  
Innehåller en separat radiomodul inuti brandvarnaren.
- Varning för lågt batteri  
Sänder alarm till alla Visit mottagarna inom räckhåll (samma radionyckel krävs)
- Varning för fel  
Avger larm om enheten blir för dammig och smutsig och slutar fungera.
- Broadcast-funktion  
Sänder larm till alla Visitmottagare inom räckvidd oavsett vilken radionyckel som ställts in.
- Aktivering
  - Via testenknapp
  - Via rökdetektor
  - Via temperatursensorn, om temperaturen är mellan 54 - 70°C.

## Ström och batterier

- Batterityp  
Lithium: 2 x 1.5V AA Energizer Lithium L91
- Strömförsörjning  
Aktiv < 75 mA, Viloläge < 15 µA
- Driftstid  
Minst 5 år

## Omgivning

- Endast för inomhusbruk or indoor use only
- Arbetstemperatur: 4° till 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% to 95% RH (ej kondenserande)

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.30 MHz
- Räckvidd: Upp till 200 m fri sikt.  
Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Regulatoriska krav

- BE1481 uppfyller följande standard:  
EN 14604: 2005 + AC:2008

## I förpackningen

- BE1481 Brandvarnare
- 2 x 1.5V AA batterier
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



## Underhåll och rengöring

- Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka av enheten med lätt fuktad trasa.
- Varning: Måla ej över brandvarnaren.

## Tillbehör

- BE9175 Magnetfäste  
Erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg.

## © och TM 2019, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändring utan varsel.

BE1481\_014DSH005-SE

[bellman.com](http://bellman.com)