


# Visit babyvakt

BE1491



 Bellman & Symfon®

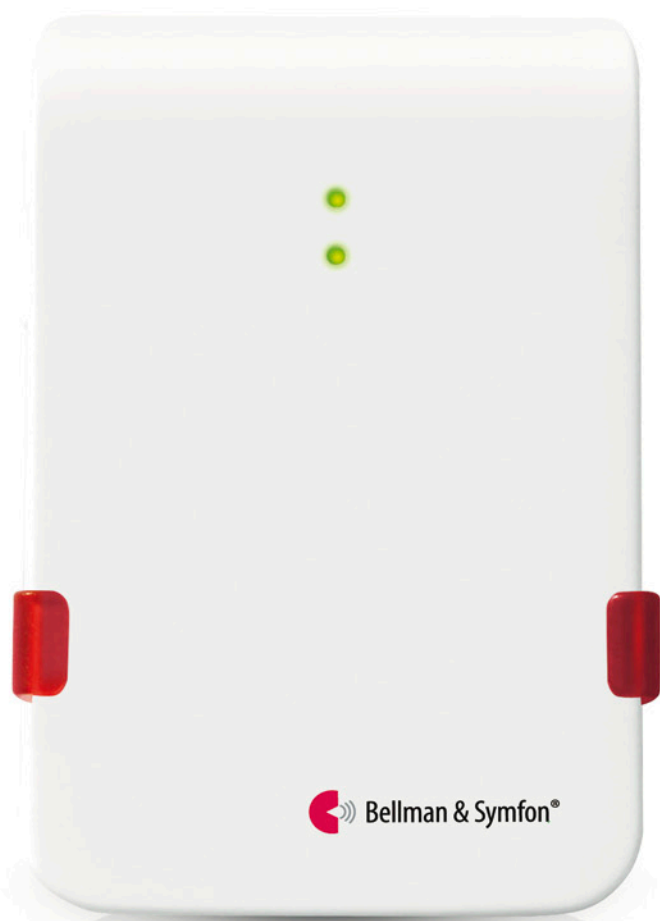

## Egenskaper

**Tillförlitlig radiolänk**  
Upp till 250 m räckvidd

**Flexibel**  
Justerbar känslighet & fördröjning

**Trygg och säker**  
Barnsäker lucka för batterierna

**Fungerar med trampmatta**  
Upptäck om barnet lämnar sängen

**Enkel att använda**  
Tar endast minuter att sätta upp

## Alltid nära ditt barn

Som förälder sätter man sitt barns hälsa och säkerhet i första rummet. Bellman & Symfon erbjuder en babyvaktslösning som hjälper dig med nedsatt hörsel att hålla ett extra vakande öga på bebisen. Den uppmärksammar dig så fort barnet behöver dig och den fungerar lika bra när du sover eller befinner dig ett par rum bort.

### Så fungerar det

När barnet vaknar och börjar gråta, skickar babyvakten en signal till din Visitmottagare som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer att ditt barn behöver dig.

### Säker och tillförlitlig

Babyvakten använder en säker radiolänk som täcker hela hemmet så att du alltid finns till hands.

### Justerbar känslighet och fördröjning

Du kan enkelt justera känslighet och fördröjning så att den inte aktiveras av misstag när din bebis rör sig i sömnen.

### Valbar signal

Om du har flera barn kan du ställa in individuella signaler så att du genast vet vem som behöver dig.



# Teknisk information




## Mått och vikt

- Höjd: 100 mm  
Bredd: 65 mm  
Djup: 27 mm  
Vikt: 120 g inkl. batterier



## Knappar och anslutningar

Test / Inställningar      Lysdioder      3,5 mm ext trigg      Mikrofön

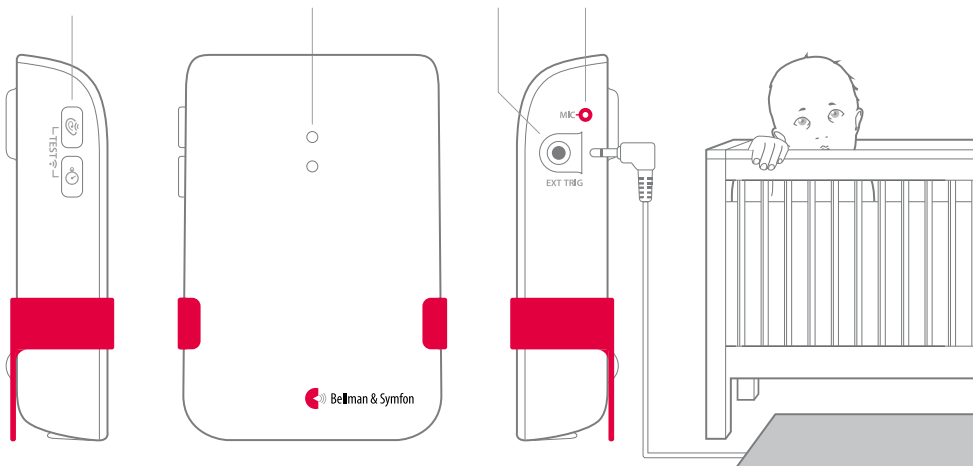

⚠ Obs! Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barnet. Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhylla.

## Anslutningar

- 3,5 mm extern triggeringång

## Aktivering

- Testknappar
- Intern mikrofon och ansluten trampmatta

## Inställningar

- Känslighet: Hög, Mellan, Låg
- Fördröjning: 30 s, 10 s, 1 s

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5 % -95 % (ej kondenserande)

## Ström och batteri

- Strömförsörjning  
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 400 µA
- Drifttid  
Alkaliskt batteri ~ 6 mån Litiumbatteri ~ 1 år

## Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

## Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
WEEE, Der Grüne punkt, CE, RoHS, C-tick, A-tick



## I paketet

- BE1491 Visit babyvakt
- Bordsställ
- 2 x 1.5V AA alkaliska batterier
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



## Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9024 Trampmatta

© och TM 2015, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Produktdesignen är patenterad. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1431\_001DAS001\_SE

[bellman.com](http://bellman.com)