



Gripo Stödstång

– Bo hemma längre


NYTTA . TRYGGHET . TRIVSEL
Se mer på svancare.se

Ett system - oändliga möjligheter

GRIPO ALU ett tryggt stöd i vardagen

GRIPO är ett hållbart och flexibelt stödverktyg som ger en trygghet vid uppresning och förflyttning i hemmet. Gripo passar i varje hem och är mycket lätt att installera. Stången spänns fast mellan golv och tak. Stödstången fungerar bra som den är, men kan även kompletteras med smarta och praktiska tillbehör.

- ✓ Stöd där du behöver det
- ✓ Utnyttjar användarens egna resurser
- ✓ Lätt att montera, flytta och demontera
- ✓ Monteras utan skruvar, spikar eller verktyg
- ✓ Många användbara och flexibla tillbehör som är lätta att montera på i efterhand
- ✓ Otaliga användningsområden

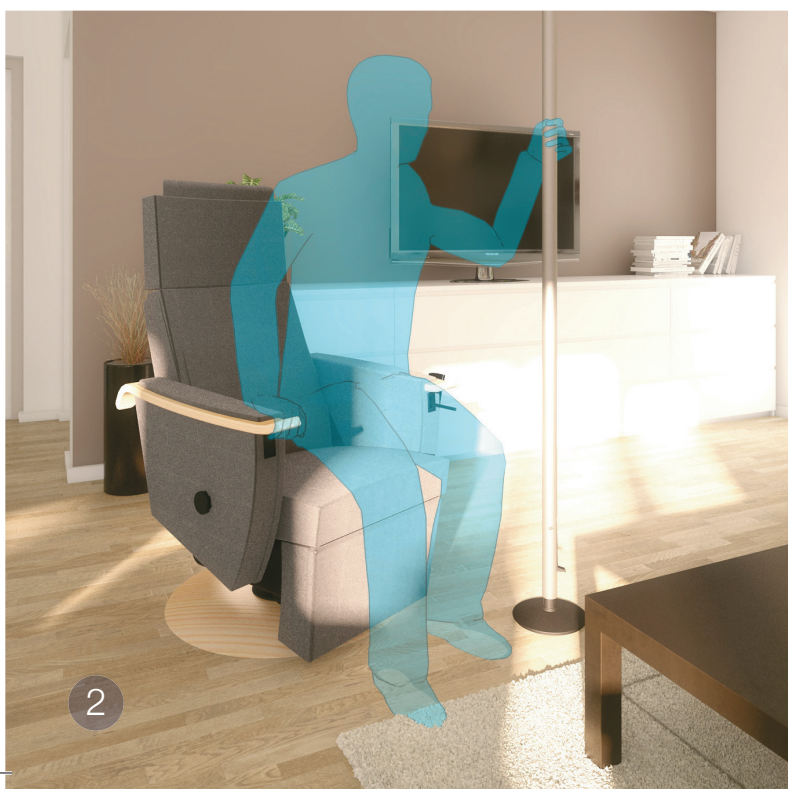

Gripo Alu
ART. NR. 35100





Triangelhandtag

Klätt med gummi, inklusive universalkoppling 40/22 mm
ART. NR. 35145



- Monterad på rätt höjd kan denna även användas som huvudstöd



Tvåhandsgrepp

Klätt med gummi, längd 47 cm, inklusive universalkoppling 40/22mm.
ART. NR. 35159




- Förenklar uppstigning från stol/säng
- Underlättar förflyttning till/från rullstol
- Vid användning av 2-3 stycken, monterade på olika höjder, kan brukaren träna ståfunktion med hjälp av klättereffekten.
- Genom att fästa universalkopplingen lite löst kan användaren röra sig runt stolpen. För att kunna röra sig bort från exempelvis en stol eller sängkant.



Vertikalt Minigrepp

Rördiameter 22 mm, längd 75 cm, inklusive 2 st universalkopplingar 40/22mm.
ART. NR. 35158

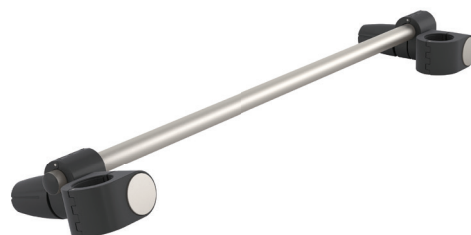

- Används om brukaren har svårt att greppa runt Gripostången.



Dävert

Dävert inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm, och hänghandtag, klätt med gummi och band. Längd på övre rör 69 cm. Max brukarvikt 110 kg. ART. NR. 35148



Stöttar vid förflyttning i och ur badkar, gärna kombinerat med Triangelhandtag eller Kombigrepp. Stöttar vid ändring av sovställning i säng.

FÖRDELAR MED SÄNGDÄVERT:

- Ger en känsla av delaktighet.
- Avlastar sjuksköterska / hjälpare och minskar belastningsskador.
- Aktiverar användaren, vilket är viktigt för t.ex. blodcirkulation och mage-tarmfunktion.
- Kostnadseffektivt när användare och anhöriga kan göra mer själva utan hjälp från vårdpersonal.



Dävert rör för sidostöd

Dävert, enbart rör inklusive 2 universalkopplingar 40/22 mm Max brukarvikt 110 kg. ART. NR. 35196



- Inga lösa delar.
- Stöttar vid uppresning och förflyttning från och till exempelvis toalett.





Stödräcke

Diameter 40 mm, längd 75 cm.

Universalkopplingar 40/40 mm beställs separat.

ART. NR. 35150

Diameter 22 mm, längd 75 cm.

ART. NR. 35149

Universalkopplingar 40/22 beställs separat.



Monterad mellan två stänger i låg höjd.

- Ger stöd för användaren vid hjälp med av- och påklädning.
- Kan även fästas från en stång mot en vägg, med ett väggfäste.



Stödräcke klätt med gummi

Diameter 22 mm, längd 75 cm.

ART. NR. 35151

Universalkopplingar 40/22 mm beställs separat.



- Kan monteras snett mellan två stänger som ett trappräcke.
- Som stödräcke när brukaren behöver ett bra grepp.



Stödräcke

Diameter 40 mm, längd 160 cm.

ART. NR. 35152

Universalkopplingar 40/40 mm beställs separat.



Monterat som gångbana mellan två stänger.

- För rum med hög tröskel där brukaren inte kommer in med rullstol.
- Gångväg mellan säng och toalett, i en korridor eller liknande.
- Kan monteras efter varandra som en lång gångväg, mellan fler stänger. Ger god gåträning.



Kombigrepp

Klätt med gummi, Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm.
ART. NR. 35208



- Bra tvåhandsgrepp för användare med stora händer
- Mycket stabil (vrider sig inte)
- Kan användas för grepp i två höjder (klättring)
- Användaren kan luta sig mot grepp vid av- och -påklädning



Uppfällbar sits

Bredd 36 cm, sittdjup 40 cm
Inklusive universalkoppling 40/40 mm
Max brukarvikt 110 kg.
ART. NR. 35154



Armstöd för uppresning eller sidostöd.

Uppfällbart, inklusive universalkopplingar 40/40 mm.
Bredd mellan armstöden är 56 cm.
ART. NR. 35255





Rektangulärt bord

41x31 cm. Inklusive speciell universalkoppling.
ART. NR. 35165



- Kan vinklas för läsning. Även bra som datorbord.
- Kan vinklas i många led. Kan enkelt höjjusteras.



Universalkoppling med led

För rördiameter 22 mm eller 40 mm.
ART. NR. 35160/35166



Universalkoppling med mottagare

För rördiameter 22 mm eller 40 mm.
ART. NR. 35161/35167



- Möjlighet att fälla upp röret för att passera mellan 2 st Gripo-stänger.
- Kan även fästas mellan en Gripo-stång och en vägg, med väggfästet.

Artikelnummer - översikt

Gripo

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35100	Gripo Alu	För takhöjd 210 - 300 cm
35202	Gripo Alu Special. Ange takhöjd vid beställning.	För lägre takhöjd än 210 cm.
35105	Gripo Alu Lång	För takhöjd 260 - 320 cm.
35106	Gripo Alu Plus. Har 15 cm extra höjd på yttre röret för montering av tillbehör högre upp än på övriga.	För takhöjd 225 - 300 cm.



Universalkoppling fasta lägen

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35130	Standard, med tandbricka.	Diameter 40/22 mm
35169	Med tandbricka.	Diameter 40/40 mm
35199	Med tandbricka.	22/22 mm, för att fästa tillbehör på annat tillbehör med rördiameter 22 mm.



Universalkoppling med led. Till uppfällbart räcke.

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35160	Utan tandbricka.	Diameter 40/22 mm
35166	Utan tandbricka.	Diameter 40/40 mm



Universalkoppling med mottagare.

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35161	Med mottagare till uppfällbart räcke	Diameter 40/22 mm
35167	Med mottagare till uppfällbart räcke	Diameter 40/40 mm



Dävert

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35148	Inklusive 2 universalkoppling 40/22 mm och hänghandtag med band.	Max brukarvikt 110 kg
35133	Med hänghandtag på band, utan universalkopplingar.	Max brukarvikt 110 kg



Dävert för sidostöd

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35196	Dävertör inklusive 2 st universalkoppling 40/22 mm.	Max brukarvikt 110 kg



Triangelhandtag

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35145	Klätt med gummi, inklusive 1 st universalkoppling 40/22 mm.	Rördiameter 22 mm
35170	Klätt med gummi, utan universalkoppling.	Rördiameter 22 mm



Kombigrepp

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35208	Klätt med gummi, inklusive 2 st universalkoppling 40/22 mm	Höjd 24 cm, längd 30 cm. Rördiameter 22 mm.



Tvåhandsgrepp

Art. nummer	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35159	Klätt med gummi, inklusive en universalkoppling 40/22 mm.	Rörlängd 48 cm. Rördiameter 22 mm.
35172	Klätt med gummi, utan universalkoppling.	Rörlängd 48 cm. Rördiameter 22 mm.



Vertikalt minigrepp

Art. nummer	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35158	Med 2 universalkopplingar 40/22 mm.	Rördiameter 22 mm. Rörlängd 75 cm.



Stödräcke

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35149	Utan universalkoppling.	75 cm langt, rördiameter 22 mm
35151	Klätt med gummi. Utan universalkoppling.	75 cm langt, rördiameter 22 mm
35150	Utan universalkoppling.	75 cm langt, rördiameter 40 mm
35152	Utan universalkoppling.	160 cm langt, rördiameter 40 mm



Väggfäste

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35156	Mottagare för Stödräcke. Skall skruvas i vägg.	För rördiameter 22 mm
35157	Mottagare för Stödräcke. Skall skruvas i vägg.	För rördiameter 40 mm



Uppfällbar sits

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35154	Sits av plast, inklusive universalkoppling 40/40 mm. Uppfällbart.	Bredd 36 cm, djup 56 cm, sittdjup 34 cm. Max brukarvikt 110 kg.
35173	Sits av plast. Uppfällbart.	Bredd 36 cm, djup 56 cm, sittdjup 34 cm. Max brukarvikt 110 kg.



Armstöd, Sidostöd

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35255	Klätt med gummi. Inklusive 2 st universalkoppling 40/40 mm. Uppfällbart.	Bredd mellan armstöden 56 cm. Ytermått: bredd 61 cm, djup 51 cm.



Takplatta för sneda tak

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35174	Skall skruvas i tak. Skruvar medföljer ej.	Reglerbart för olika lutningar.



Takplatta special, för svaga tak.

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35153	Stor oval takplatta, räcker över två reglar.	70 x 31 cm



Toaletttrullehållare

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
11456	Toaletttrullehållare med avrivare, inklusive universalkoppling 40/22 mm.	



Artikelnummer - översikt

Bord

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35165	Justerbart bord inklusive universalkoppling special.	Bordsskiva, 41 x 31 cm



Mjukt grepp

Art. nummer	Artikel	Specifikationer
35298	Ger ett bättre grepp. Sättes fast på Gripo-röret med blixtlås.	Längd 20 cm. För rördiameter 40 mm.



Tekniska krav och detaljer

Gripo	
Krav på takhöjd	Min 210 cm. Max 300 cm. Gäller standardstång.
Krav på takkonstruktion	Måste tåla punkbelastning på 100 kg.
Max belastning	100 kg horisontalt mitt på stången.
Brukarvikt	Max 150 kg.
Material	Aluminium och plast.
Produktvikt	4,7 kg utan tillbehör.
Mått golv- och takplatta	Golv: 20 cm diameter Tak: 29 cm diameter

“Livskvalitet handlar om att bo hemma så länge som möjligt”

Korrekt användning av Gripo med olika tillbehör, hjälper användaren att behålla sin självständighet.



Vardagsnära lösningar

Svan Care har i över 25 år bidragit till att människor kan bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet. Givetvis är vi stolta över att vår passion för utveckling och forskning så tydligt gör skillnad i människors vardag, något som också är vår drivkraft i ambitionen att skapa än fler lösningar.



BIDETTE R3

Automatisk bidétoalettsits med tvätt och torkfunktion



LIFT

Höj- och sänkbar sits. Ger trygg förflyttning till och från toaletten.



BALANCE

Toalettstöd som skapar trygghet.

Vi hjälper dig med utprovning av Bidette!
KONTAKTA OSS: 0240-101 02