



medemagruppen

medemagruppen
SWINGBO-VTI



SWINGBO-VTi



Körbåge, avtagbar
(I kombination med höjd & vinkeljusterbar rygg)

Körhandtag, avtagbara

Körbåge, fällbar
(I kombination med fast formad rygg)

Körhandtag, fällbara

En komfortrullstol som uppmanar till aktivitet!

SWINGBO-VTi är resultatet av en konsekvent framåtskridande utveckling av den innovativa SWINGBO. Den nya tiltmekanismen erbjuder en mer komfortabel hantering. Med olika varianter av körbågar och körhandtag, samt val av ryggstommar, ges många möjligheter i sittandet.

- Reglerbar tilt mellan -5 grader till +45 grader
- Ryggplator vinkelställbara eller fällbara.
- Tillväxt är möjlig i sittdjup och rygghöjd
- Benstöd med 90 grader fast vinkel eller vinkelställbar knävinkel.
- Benstöd monterade i sittramen.
- Vinkelställbar fotplatta, uppfällbar med klicklås som alternativ.
- Fotstöd med eller utan hälstopp.

Sittbredder finns i storlekarna 24cm, 26cm, 28cm, 30cm, 32cm, 34cm och 36cm. Sittramen är designad för abduction. En abducerad sittställning är alltid möjlig. Sittdjupet kan justeras med ca: 8cm och ryggstödshöjden med ca: 9cm.

SWINGBO-VTi - ramfärger

Trafk gul

Eldröd

Himmelsblå

Gul-grön

Grå aluminium

Specialfärg efter önskan

SWINGBO-VTi - det moduluppbyggda konceptet

SWINGBO-VTi är utvecklat som ett modulsystem för att ge optimal och individuell anpassning för varje enskild användare. Inställbart underrede, sittstomme, ryggstomme och ben/fotstöd kan beställas var för sig och i olika kombinationer. Det ger möjlighet till stora variationer.

Rullstolen kan utrustas med inställbart underrede och multireglerbar sits och rygg med våra standarddynor och tillåter då stora inställningsmöjligheter och är dessutom förberedd för specialsitslösningar. Sittenheten är tillverkad av aluminium och metallkomponenter och tillåter många inställningsmöjligheter och individuella lösningar.

Sittenheten består av sittram, sitsdapter och sits /ryggmoduler och tillåter konvertering från en storlek till nästa. SWINGBO-VTi erbjuder lösningar när barnet växer och ger möjligheter till förändringar vid progressiva medicinska diagnoser.

SWINGBO-VTi - den aktiva rullstolen

De väsentligaste förutsättningarna för aktiv körning är:

Den ideala positioneringen av skuldror och axlar i förhållande till drivhjulen (aktivt inställt).
Därför kan sittenhetens tyngdpunkt steglöst justeras i ett med användaren sittande i stolen.

En individuellt inställbar sitsvinkel. Mekanismens placering för justering av sitsvinkel är speciellt designad så att vinkeln är nära balanspunkten och förändras knappast något vid tiltning.

En individuellt inställbar ryggvinkel (i steg).

Mycket låg vikt.

Med en vikt på 15kg (basutförande/sittbredd 28) kan SWINGBO-VTi (som en rullstol med möjlighet att växa i och en fast sittenhet) mäta sig med aktivstolar utan växtmöjlighet.



• **SWINGBO-VTi**
(med tillbehör)



• Basutförande



• Juserbar sittenhet (Tyngdpunkt)
• 45° steglöstilt

SWINGBO-VTi - konfigurationsmöjligheter



Sittplatta



Ryggplatta, vinkel och höjjusterbar




Ryggplatta formad, höjjusterbar




Knävinkel 90 grader




Knävinkel justerbar




Delade fotplattor med båtform



Infästning med låsbar uppfällning



Fotplatta



Fotplatta med hälstopp



Sittdyna



Ryggdyna för vinkel och höjjusterbart ryggstöd




Ryggdyna för formad och höjjusterbart ryggstöd



Ekerskydd (transparent eller färgat)



Tippskydd



Transportfäste



Huvudstöd standard med dyna



Huvudstödsbeslag universal



Huvudstöd med occipitalt stöd



Bålstöd



Bröst / Thoraxstöd



Armstöd med PU-dyna




Bord



Höftbälte



Höftbälte 4-punkt



Fotremmar

SWINGBO-VTi - Hjul och drivringar (fler alternativ finns)



Drivhjul HOGGI light med luftfyllt däck 20", 22", 24"

Drivhjul med trumbroms 20", 22", 24"

Länkhjul massivt 100x32mm, 125x32mm, 140x40mm

Länkhjul med lysande dioder 100x24mm, 125x24mm

Länkhjul PU med aluminiumfälg 100x32mm, 125x32mm



Drivhjul med PU-däck, Drivring rostfritt stål punkteringsfritt

Drivring aluminium

Drivringsdiameter "standard"

Drivringsdiameter "hög"

Drivringsgrepp silicon, svart

SWINGBO-VTi - justering och positioneringsmöjligheter




Justering av tyngdpunkt (aktiv ställning)

Ryggstödvinkel (fällbar)

Ryggstödvinkel (avtagbar)

Ryggstödhöjd

Sittdjup

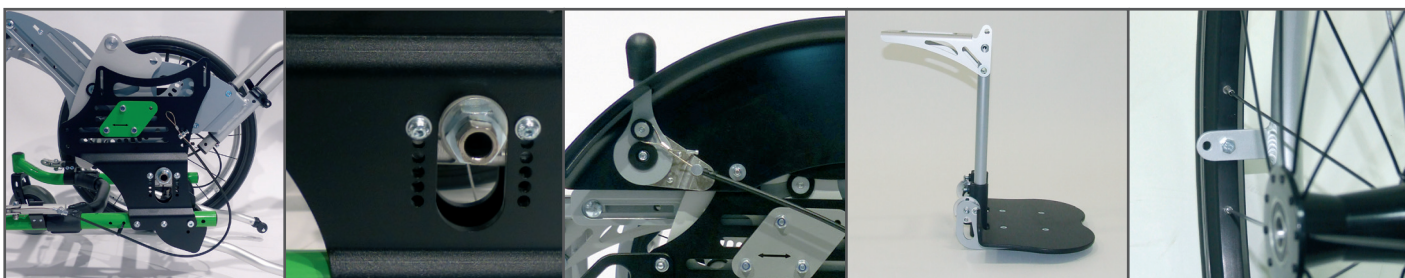

Sittvinkel

Sitthöjd

Bromsspak standard

Underbenslängd och fotvinkel

Drivringsmontering (smal eller bred)

SWINGBO-VTi - Teknisk data

Sittbredd	24	26	28	30	32	34	36
Sittdjup	26-30 cm	26-32 cm	26-34 cm	28-36 cm	30-38 cm	32-40 cm	34-42 cm
Ryggstödshöjd (vinkel/höjdjust.)	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	41-50 cm	43-52 cm	45-55 cm
Sittvinkel	-5° till +45°						
Ryggstödsvinkel							
Vinkel och höjdjusterbart	75°-115° eller 80°-120° (i steg på 10°)						
Avtagbara körhandtag/körbåge	85°-105° (in 5° steps)						
Underbenslängd	16-37 cm						
Fotplattsvinkel	-10° till +10°						
Sitthöjd	37-47 cm						
Drivhjulsdiameter	20", 22", 24"						
Länkhjulsdiameter	100 mm (4"), 125 mm (5"), 140 mm (5,5")						
Cambring	3°, 6°, 9°						
Max brukarvikt	60 kg						



PLEASE SCAN för att se **SWINGBO-VTi** produktvideo i HD-kvalitet!

SWINGBO-VTi - Basutförande

- Fast pulverlackad aluminiumram med balanserad tilt
- Drivhjul med dubbelväggsfälg, drivring och lättviktsdäck
- Avtagbara med quickreleaseaxlar
- Justerbar hjulinställning (balansering)
- Hjulcambring 3, 6 eller 9 grader
- Drivhjulsbroms integrerad i sidopanelen
- Max brukarvikt 60kg
- Sittdjup justerbart ca: 8cm
- Val av sittbredd i 2cm steg från 24cm – 32cm och 36cm
- Steglöst justerbar tilt -5 till +45 grader
- Justerbar sitthöjd
- Körhandtag eller körbåge ingår
- Dubbla tippskydd



medemagruppen

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 - info@minicrosser.se - www.medema.com